CROMO 35 RS

Technisches Datenblatt

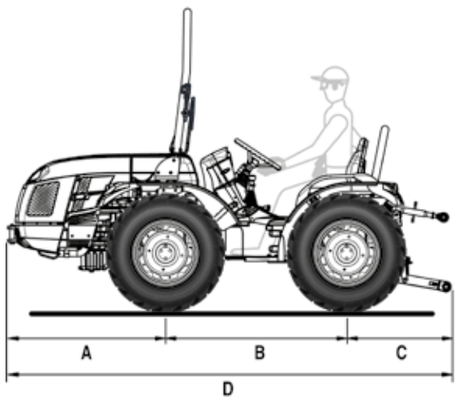

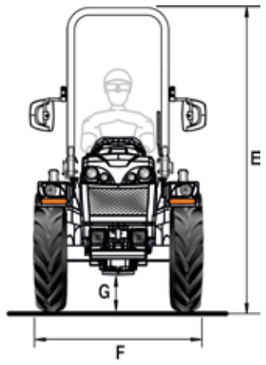

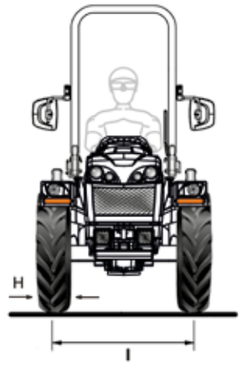

A	B	C	D	E min/max	F min/max	G min/max
968	1200	775	2943	1970 / 1990	1069 / 1391	170 / 335

* Abmessungen in mm

	6.50-16	210/95 R16 (7.50-16)	260/70 R16	240/70-15 Garden
	mit verstellbarer felge	mit verstellbarer felge	mit verstellbarer felge	mit fester felge
H	183	209	258	253
I	886 / 1182	886 / 1182	944 / 1102	906 / 1082
F	1069 / 1365	1095 / 1391	1202 / 1360	1159 / 1335

* Abmessungen in mm - min / max
H = Reifenbreite - I = Spurweite - F = Aussenbreite des Traktors

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	CROMO 35 RS
MOTOR	Kubota D1105 | Diesel indirekter Einspritzung | atmosphärischer Ansaugung | 3 Zylinder | 1123 cc | Flüssigkeitskühlung | Stage V
Leistung	18,5 kW / 25 PS @3000 U/min | Antriebsdrehmoment 71,5 Nm @2200 U/min
Tankkapazität (Liter)	43
RAHMEN	Schwingender Integralrahmen (±15°) OS-FRAME mit Lenkrädern
ANTRIEB	Permanenter Allradantrieb
GETRIEBE	Getriebe mit 12 Gängen: 8 VW + 4 RW
Min/Max Fahrgeschwindigkeit (km/h)	1,5 / 30
Getriebekupplung	Einscheiben-Trockenkupplung
DIFFERENTIAL	Front und Heck mit gleichzeitiger Verriegelung durch mechanische Betätigung
HECKZAPFWELLE	Bei 540 U/min und synchronisiert
Betätigung der Zapfwelle	Mechanisch
Als Option	Unabhängige Heckzapfwelle bei 540 U/min mit elektrohydraulisch gesteuerter Mehrscheibenkupplung im Ölbad und synchronisiert (Durchflussmenge der Hydraulikpumpe: 15,5 l/min)
HYDRAULISCHE ANLAGE	Einzelschaltung
Durchflussmenge der Hydraulikpumpe (l/min)	19
Maximaler Hydraulikdruck (bar)	125
HINTERE HEBEVORRICHTUNG	Heben und Senken, mit zwei externen Hubzylinder
3-Punkt	Normale Anschlüssen Kat. 1
Oberlenker	Mit manueller Einstellung
Hubkraft an den Anbaupunkten (kg)	950
HECKSTEUERVENTILE	Mechanisch gesteuert
Standard	1 Doppelwirkung (insgesamt 2 Hydraulikanschlüsse)
Als Option	Bis zu 4 Hydraulikanschlüsse insgesamt
FAHRERPOSITION	Monodirektional
Lenkrad	Standard: fest - Als Option: höhenverstellbar
Sitz	Komfortsitz mit Längs-, Höhen- und Federeinstellung entsprechend dem Gewicht des Bedieners, Sicherheitsgurt und Mann-an-Bord-Sensor
BETRIEBSBREMSEN	Trommelbremsen, die auf die Hinterräder wirken. Unabhängige, auf die Hinterräder wirkende Manövrierbremsen
Feststellbremse	Wirkung auf die Betriebsbremsen
LENKUNG	Mit hydrostatischer Lenkung, die auf die Vorderräder wirkt
SICHERHEIT	Typengenehmigter Überrollbügel vorne mit Gasfeder zum einfachen Absenken und Anheben
ARMATURENBRETT	Mit analoger Instrumentierung komplett mit Betriebsstundenanzeige, Motordrehzahl und Warnleuchten
ELEKTRISCHE ANLAGE	Batterie 60 Ah / 12 V - Lichtmaschine 40 A
Serienmäßige Ausstattung	Straßenbeleuchtung und Blinkersystem, Arbeitsscheinwerfer vorne, Hilfssteckdose am Armaturenbrett (12 V), 7-polige Steckdose hinten
REIFEN	Tractor: 6.50-16 * 210/95R16 (7.50-16) * 260/70R16 | Garden: 240/70-15
SCHLEPPHÄNGE	Standard: Vordere und Hintere CUNA Kat. B in der Höhe verstellbar - Als Option: CEE-Heckkupplung
GEWICHT BETRIEBSBEREIT	Mit Schutzrahmen: 1060 kg
ZUSÄTZLICHE OPTIONEN	Verstellbarer Arbeitsscheinwerfer hinten, Drehleuchten-Satz, Radballast je 40 kg